


PVC・PO チャックシール/チャック開閉用スライダー

チャックシールシリーズ・スライダーシリーズ


塩ビ、ポリオレフィン系チャックシールです。チャックシールをフィルムに高周波加工することで事務用品、書類ケース、化粧用ポーチなど作製できます。開閉用のスライダーも各種取り揃えています。

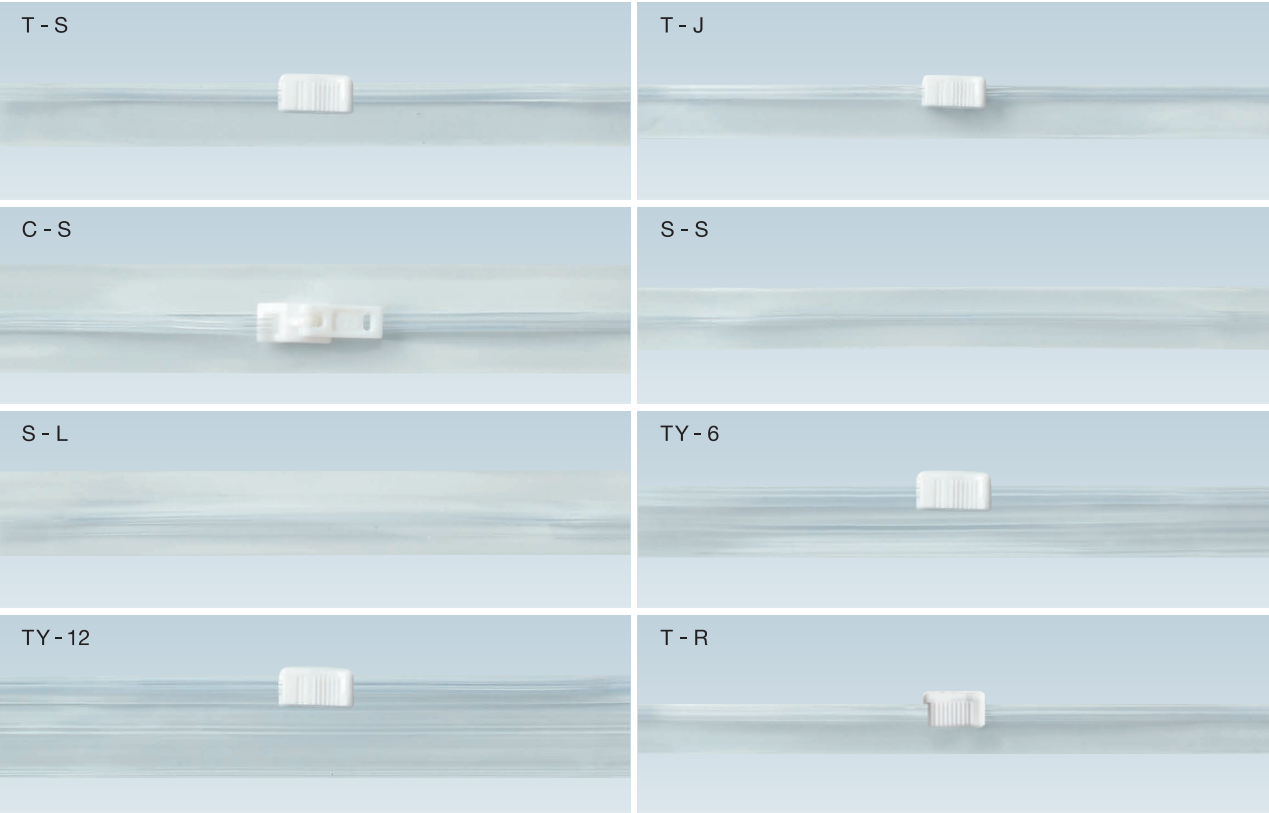

塩ビ (PVC) チャックシール 規格表


品 番	チャック色	1管巻き／巻き形状	1ケース入数	製品特長
T - S (テンチャック®スタンダード)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ スタンダード製品
T - J (テンチャック®ジュニア)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	500m オス・メス爪掛け巻き	1,000m	スライダーで開閉 ／ 小サイズ向
C - S (ビニチャック®スタンダード)	透明	400m 爪形状一体型製品／爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ 立体成型製品に溶着
S - S (ビニシール®スタンダード)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	500m オス・メス爪掛け巻き	1,000m	指で開閉 ／ スタンダード製品
S - L (ビニシール®ライナー)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	500m オス・メス爪掛け巻き	1,000m	指で開閉 ／ 開口部に開きやすい段差付
TY - 6 (テンチャックサンド® 6型)	透明・白	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ 異素材(紙基材)などに溶着(小サイズ向)
TY - 12 (テンチャックサンド® 12型)	透明・白	250m オス・メス爪掛け巻き	500m	スライダーで開閉 ／ 異素材(紙基材)などに溶着(大サイズ向)
T - R (テンチャック® R)	透明	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ カーブ形状の製品に溶着

❗注意 ■ 保管は直射日光を避け、常温保管してください。 ■ 温度状況により製品が伸縮する可能性があります。 ■ 低温下ではチャックシールが硬化する恐れがあります。 ■ 事前に生地フィルムとの溶着テストを行ってください。 ■ 掲載のないチャック色(特色など)についてはご相談ください。 ■ 完成製品も承ります。ご相談ください。

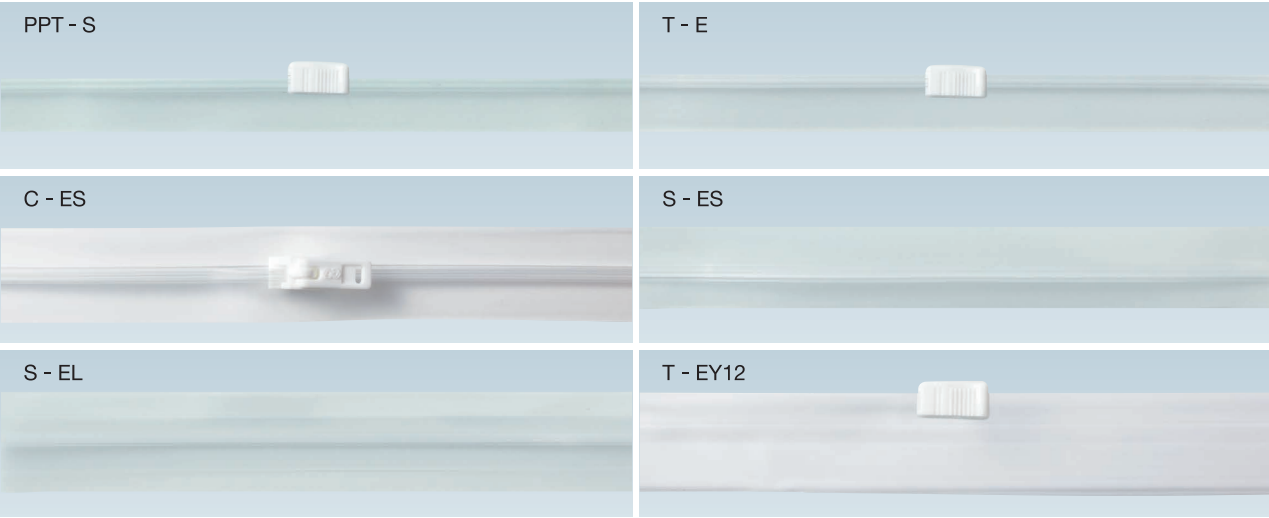

ポリオレフィン (PO) チャックシール 規格表

品 番	チャック色	1管巻き／巻き形状	1ケース入数	製品特長
PPT - S (PP テンチャック® スタンダード)	透明	600m オス・メス爪別巻き	600m	スライダーで開閉 ／ ポリオレフィン (PP 系) フィルムに溶着 ／ スタンダード製品
T - E (テンチャック® E)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	600m オス・メス爪別巻き	600m	スライダーで開閉 ／ ポリオレフィン (EVA 系) フィルムに溶着 ／ スタンダード製品
C - ES (チャックスタンダード E)	透明	1000m 爪形状一体型製品／爪別巻き	1000m	スライダーで開閉 ／ ポリオレフィン (EVA 系) フィルムに溶着 ／ 立体成型製品の開閉に適します。
S - ES (シールスタンダード E)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	指で開閉 ／ ポリオレフィン (EVA 系) フィルムに溶着 ／ スタンダード製品
S - EL (シールライナー E)	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	指で開閉 ／ ポリオレフィン (EVA 系) フィルムに溶着 ／ 開口部に開きやすい段差付
T - EY12 (テンサンド E12)	透明・白	500m オス・メス爪別巻き	500m	スライダーで開閉 ／ 異素材(紙基材)等に溶着

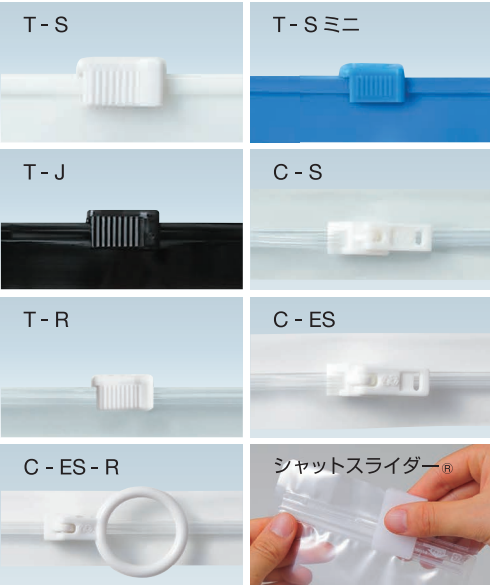

スライダー 規格表

品 番	使用チャック	スライダー色	1ケース入数
T - S スライダー	T - S / T - E / TY / T - EY / PPT - S	白・赤・青・黄・緑・黒	18,000 個
T - S ミニスライダー®	T - S / T - E / PPT - S	白・赤・青・黄・緑・黒	30,000 個
T - J スライダー	T - J	白・赤・青・黄・緑・黒	24,000 個
C - S スライダー	C - S	白・クリーム	12,000 個
T - R スライダー	T - R	白	30,000 個
C - ES スライダー	C - ES	白	12,000 個
C - ES - R スライダー	C - ES	白	5,000 個
シャットスライダー®	チャック閉め用	白	1,500 個



※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。